

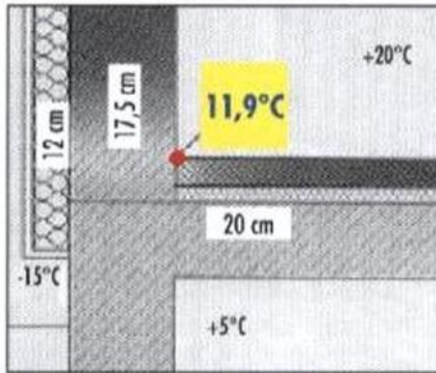
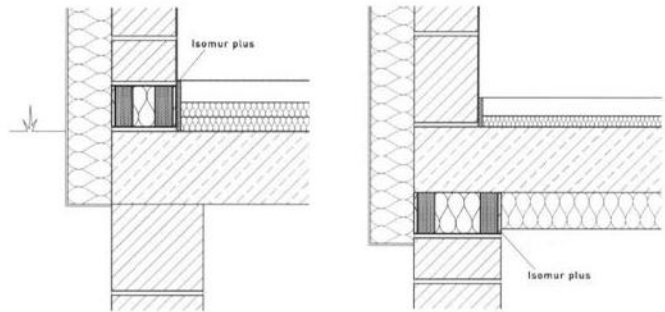


Il ponte termico nella zona alla base delle pareti perimetrali può essere accenuato dalla presenza di umidità per residuo di costruzione o per assorbimento delle murature

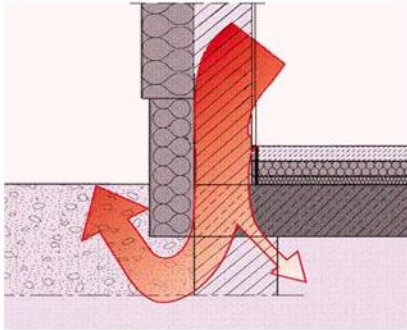

Situazione standard
rischio formazione condensa

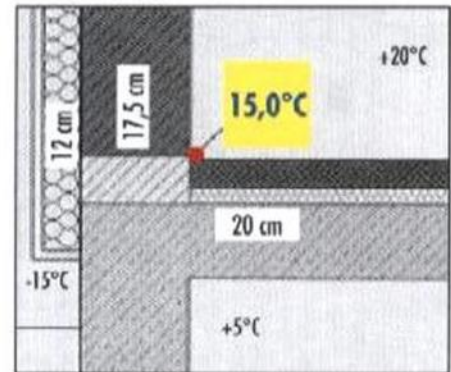

Con ISOMUR® la temperatura ne l'angolo basso evita la formazione di condensa

Steinfestigkeitsklasse 20

Isomur plus Elemente Perspektive	TIPO	b (mm) Spessore	h (mm) Altezza	Lunghezza L (mm)	Tragfähigkeit kN/m	λ W/mK
	20-11.5	115	113	600	entsprechend Zulassung	0.245
	20-15	150				
	20-17.5	175				
	20-20	200				
	20-24	240				

1) Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit

