

ThermoPlan Super 8

Scheda Tecnica


secondo UNI EN 771-1 Prodotti Categoria I

Blocco rettificato di laterizio



Impiego per la costruzione di murature di tamponamento o per murature portanti in zona 4

Posa in opera con malta a strato sottile Dünnbettmörtel

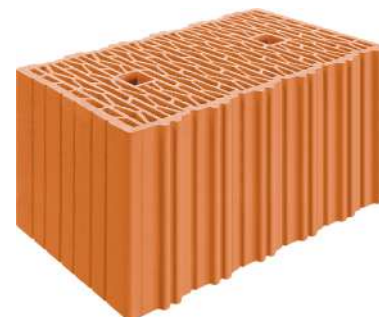

Percentuale di foratura $\leq 55\%$

Fattore di resistenza $\mu = 5/10$

Calore specifico $J/(kg \cdot K) = 1000$

Spessore	cm	36,5	42,5	49,0
Formato	L x S x A mm	247 x 365 x 249	247 x 425 x 249	247 x 490 x 249
Fabbisogno di materiale	pezzi/m ²	16	16	16
Contenuto pallet	pezzi/pallet	45	40	30
Peso blocchi	ca. kg/pezzo	11,0	14,6	17,0
Peso specifico apparente	kg/dm ³	0,60	0,60	0,60
Resistenza caratt. a compressione della muratura	fk MN/m ²	1,8	1,8	1,8
Classe resistenza a compressione		6	6	6
Conducibilità termica *) λ_{equ}	W/mK	0,07	0,07	0,07
Trasmittanza termica U *)	W/m ² K	0,17	0,15	0,13
Classe di resistenza al fuoco ²⁾		EI 240	EI 240	EI 240
Trasmittanza t.p. Y_{IE}	W/m ² K	0,006	0,004	0,002
Sfasamento onda termica	ore	24	27	31

*) Valore senza maggiorazione per la comparazione con prodotti della Concorrenza.

2) secondo quanto stabilito nell'allegato D del D.M. 16/02/07 e nella Circolare ministeriale dei VVF Prot. n.1968, 15 febbraio 2008.

I dati inseriti sono puramente indicativi ed il Produttore si riserva di apportare modifiche senza alcun preavviso

Laterizio prodotto in Germania e fatturato direttamente dal Produttore con fattura comunitaria

Distribuzione in Italia

DECORUS e DECORUS Service
Via delle Cateratte n. 82 57122 - LIVORNO
www.decorus.it info@decorus.it



Telefono: + 39 0586 323666
Cell.: + 39 320 4762391