


I Prodotti Polynum hanno il sigillo di prodotti ecologici Ecospecificier.



Scheda Tecnica

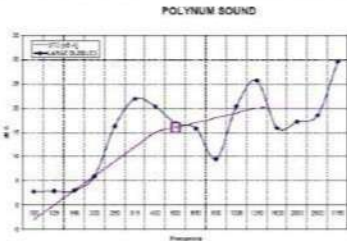

spessore **16 mm**

Composizione:

Isolante acustico termoriflettente multistrato composto da: 2 lamine esterne di **alluminio puro 100%**, film interno di polietilene ad alta densità tra due strati di polietilene a bolle d'aria di gran formato ed alta densità.

Dimensioni:

Larghezza	Lunghezza	m ² / Rotolo	Spessore	Peso/m ²	Peso /m ³	Peso Rotolo	Diametro rotolo
1.20 m	10 m	12 m ²	16 mm	2 kg	125 kg	24 kg	50 cm


Prestazioni d'isolamento termico con camera d'aria:

PARETE	COPERTURA
$R_d = 1,72 \text{ (m}^2 \text{ K/W)}$	$R_d = 2,66 \text{ (m}^2 \text{ K/W)}$
$\lambda d = 0,009 \text{ W/mK}$	$\lambda d = 0,006 \text{ W/mK}$

Altre caratteristiche tecniche:

- Emissività ϵ : 0,05 (DIT 478R/13) (ASTM C 1371)
- Potere riflettente: 95% (DIT 478R/13) (ASTM C 1371)
- Calore specifico C_p : 1500 (J/kgK) (ai fini del calcolo dell'inerzia termica)
- Densità ρ : 5 kg/mc
- Resistenza alla diffusione del vapore $\mu > 50.000$
- Durabilità > 10 anni
- Classificazione Reazione al fuoco: M1 (UNE 23727-90)
- Classificazione Reazione al fuoco: Euroclasse B - s2, d0 (EN 13501)
- Polietilene a bolle d'aria con ritardante del fuoco FR
- Attenuazione acustica: 20 dB (al rumore aereo) (ISO 717-1)
- Attenuazione acustica: 22 dB (al calpestio)
- Impermeabile all'acqua ed al vapore acqueo. (EN 12086)
- Assorbimento di umidità: 0% - (assenza di fibre minerali)
- Imputrescibile 100% - Durata illimitata.
- Anti-Condensa, per la sua composizione di bolle d'aria secca.
- Temperatura d'impiego da -20°C a +100°C.
- Stabilità Dimensionale (EN 1604)

Dettaglio degli strati:

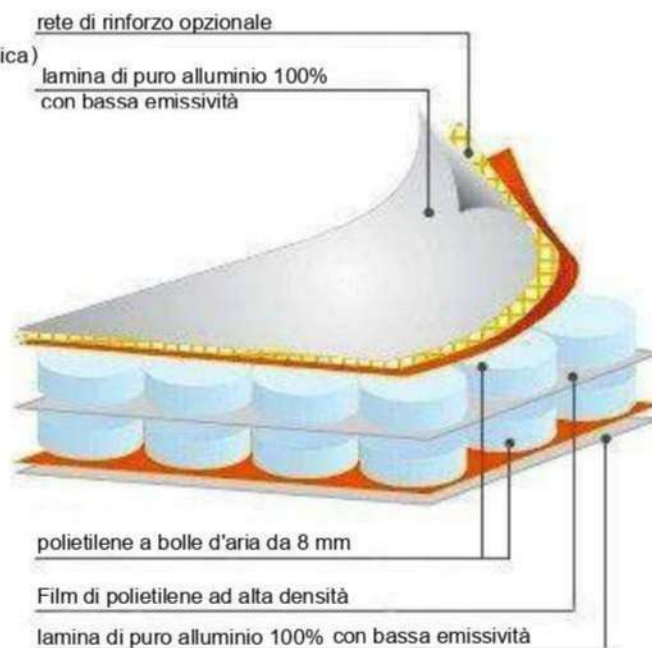

- Conforme ai requisiti del bonus del 110%

